電源ボタンを6回押すと、液の噴出量を設定できます。

電源ボタンを6回押すと、液の噴出量を設定できます。
F/Cボタンを押して、0.0～2.0（秒）を選択してください。0.0にした場合、液は噴出されません。

電源ボタンを2秒以上押すと、電源をオン/オフします。

組み立て

三脚に取り付ける場合：下部にある穴に脚を接続してください。

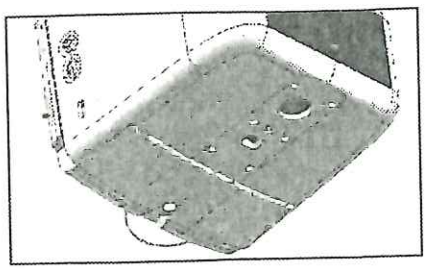

壁に掛ける場合：背面にある穴をご利用ください。

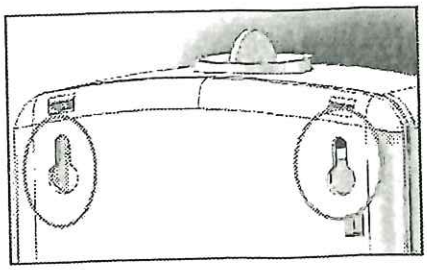

デスクトップスタンドに取り付ける場合：
付属のスタンドをご使用ください。

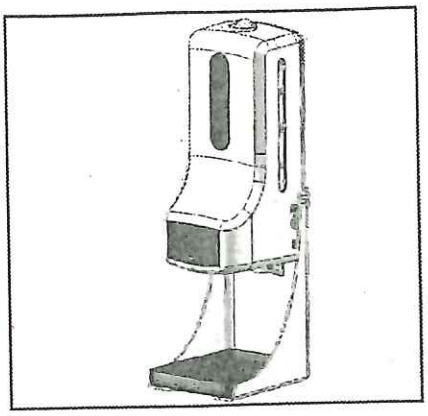

デスクトップスタンドと壁に取り付ける場合：
スタンドの背面にある穴をご利用ください。

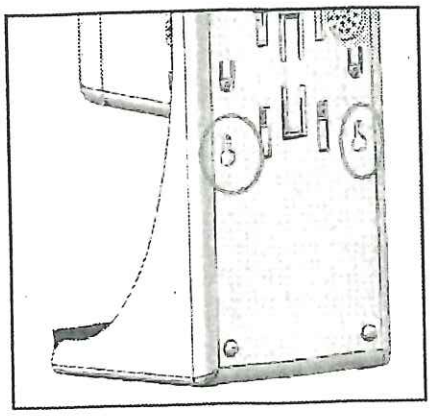

電源について

付属の USB ケーブルを、ディスペンサー本体と PC の USB 端末、又はアダプタに接続してご使用ください。
電池を使用した場合、温度が測れなくなる場合がございますので、USB ケーブルをご使用ください。

注意

- 温度センサー、近接センサーに除菌液をつけないでください。
- 除菌液を入れた後は水平な場所に設置してください。

CE FC RoHS
Made in China